

Ficha Técnica

TT 11/500 P

Construção:

Material Cobertura Superior:	Tecido emborrachado
Acabamento Cobertura Superior:	Texturizado
Elemento de Tração:	Poliamida
Material Cobertura Inferior:	Tecido emborrachado
Acabamento Cobertura Inferior:	Texturizado



Propriedades:

Espessura	1.1 mm
Carga de Trabalho	150 N/mm
Tensão de Instalação:	1.2% ~ 1.6%
Força de Eixo @ 2.0% T.i:	15 N/mm
Diâmetro mínimo de Polia	35 mm
Coef. atrito cobertura superior:	0.3 ~ 0.4
Coef. atrito cobertura inferior:	0.3 ~ 0.4
Densidade Aparente:	1.1 kg / m ²
Temperatura de trabalho:	-20 ~ 80° C

Características:


Tipo de emenda:	Chanfrada
Adesivo GBFIX A -	Poliamida
Adesivo GBFIX B -	Borracha
Comp. da Emenda:	60mm

Designação

Indústrias: Papel & Celulose
Gráfica

Aplicações:

Impressora

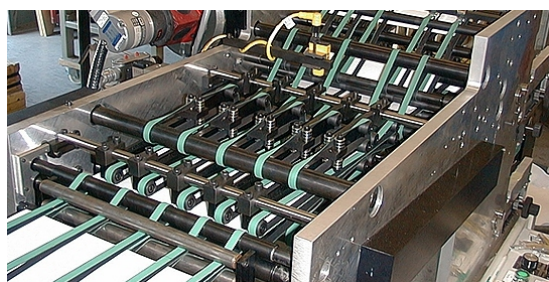

Máquina Corte e Vinco

